

VIKTIG INFORMATION TILL ELEKTRIKERN!

DIMENSION ONE REFLECTION & BAY MODELLER

Elanslutningen till spabadet får endast göras av behörig elektriker eller serviceman. Installera alltid separat jordfelsbrytare för spabadet.

OBS!


Kontrollera först att instruktion, beskrivning och bilder överensstämmer med det spabad du ska installera.

Förändringar kan förekomma, kontrollera därför alltid instruktioner på insidan av locket till spapaket.

Folkpool rekommenderar 3 x 16A för att utnyttja hela spabadets funktioner maximalt.

OBS! Konfiguration i displayen behövs göras efter installation

Elanslutning Reflection & Bay

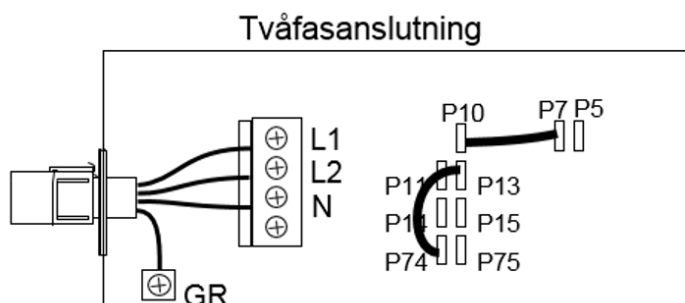

PJ1-kabeln ansluts till:
P7 och P10

PJ2-kabeln ansluts till:
P13 och P74


2x16A Reflection/Bay

En 4-ledare, 4x2,5mm², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. I anslutning till spabadet ska en arbetsbrytare monteras för att underlätta service och reparation av spabadet.

OBS! Om avståndet mellan elcentral och spabad överstiger 30m rekommenderas 4x4,0mm².

Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet.

OBS! Spabadet är förinställt från fabrik på 1-fas. Därför måste man bygla om enligt ovan.

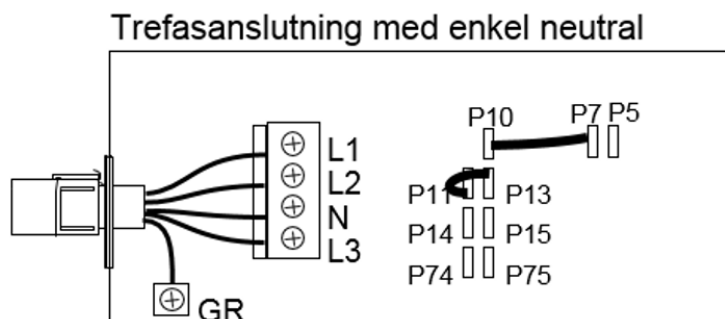

PJ1-kabeln ansluts till:
P7 och P10

PJ2-kabeln ansluts till:
P11 och P13

3x16A Reflection/Bay

En 5-ledare, 5x2,5mm², dras från separat säkring och jordfelsbrytare till spabadet. I anslutning till spabadet ska en arbetsbrytare monteras för att underlätta service och reparation av spabadet.

OBS! Om avståndet mellan elcentral och spabad överstiger 30m rekommenderas 5x4,0mm².

Förändringar kan förekomma, kontrollera därför instruktionerna på insidan av locket till elektronikskåpet.

OBS! Spabadet är förinställt från fabrik på 1-fas. Därför måste man bygla om enligt ovan.

Konfiguration vid byte av spack Reflection & Bay

- (Both single speed pumps)

		2015 - 2016				
		Model	Config. #	Pump 1	Pump 2	Pump 3
Bay	Sarena	1	1	1 speed	1 speed	1 speed
	Lotus					
	Amore					
	Dupree					
Reflections	Chairman	3	2 speed	2 speed	2 speed	2 speed
	Diplomat					
	Californian					
	Nautilus	4	2 speed	2 speed	2 speed	2 speed
	Aurora					
	Nautique					
	Seville					
	Triad					

		2017 - 2018				
		Model	Config. #	Pump 1	Pump 2	Pump 3
Bay	Sarena	1	1	1 speed	1 speed	1 speed
	Lotus					
	Amore					
	Dupree					
Reflections	Executive	8	2 speed	1 speed	1 speed	1s
	Chairman					
	Diplomat					
	Californian	4	2 speed	1 speed	1 speed	1s
	Nautilus					
	Aurora					
	Nautique					
	Seville					
Triad						

		2019 - 2020				
		Model	Config. #	Pump 1	Pump 2	Pump 3
Bay	Sarena	1	1	1 speed	1 speed	1 speed
	Lotus					
	Amore					
Reflections	Executive	8	2 speed	1 speed	1 speed	1 speed
	Chairman					
	Diplomat					
	Californian					
	Nautilus	4	2 speed	1 speed	1 speed	1 speed
	Aurora					
	Nautique					
	Seville					
Triad 30&36	9	1s	1s	1s	1s	1s

Elkonfiguration Reflection & Bay


1. Tryck på "Inställningar"



2. Välj "Elanslutning"




3. Välj "Konfig"

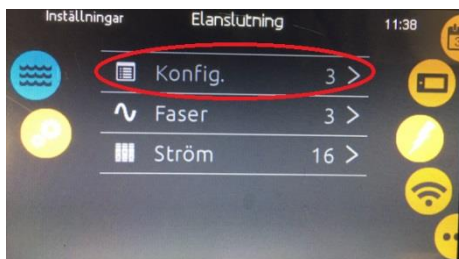

4. Ändra värde med pilknapparna Sedan "Bekräfta"



5. Välj "Faser"

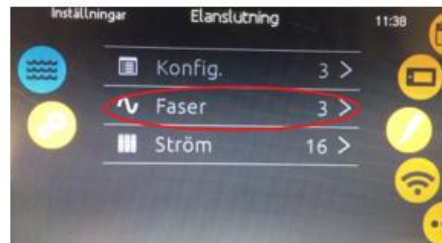

6. Ändra värde med pilknapparna Sedan "Bekräfta"



7. Välj "Ström"



8. Ändra värde med pilknapparna. Sedan bekräfta



Om du uppmanas skriva in en pinkkod. Ange 5555